
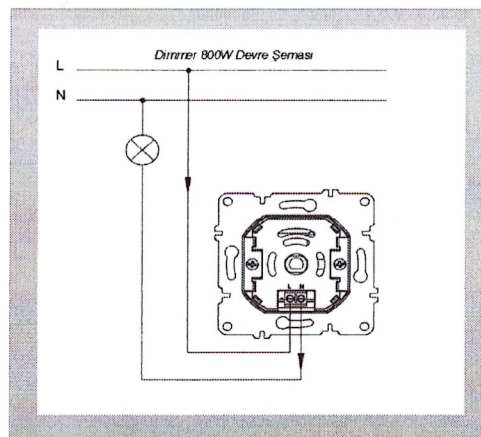


НАЗВАНИЕ	RC DIMMER (LED СВЕТОДИОДНЫЙ)
КОД ПРОДУКТА	50 XX X000 241
ГРУППА СПЕЦИФИКАЦИИ	ЭЛЕКТРОННАЯ

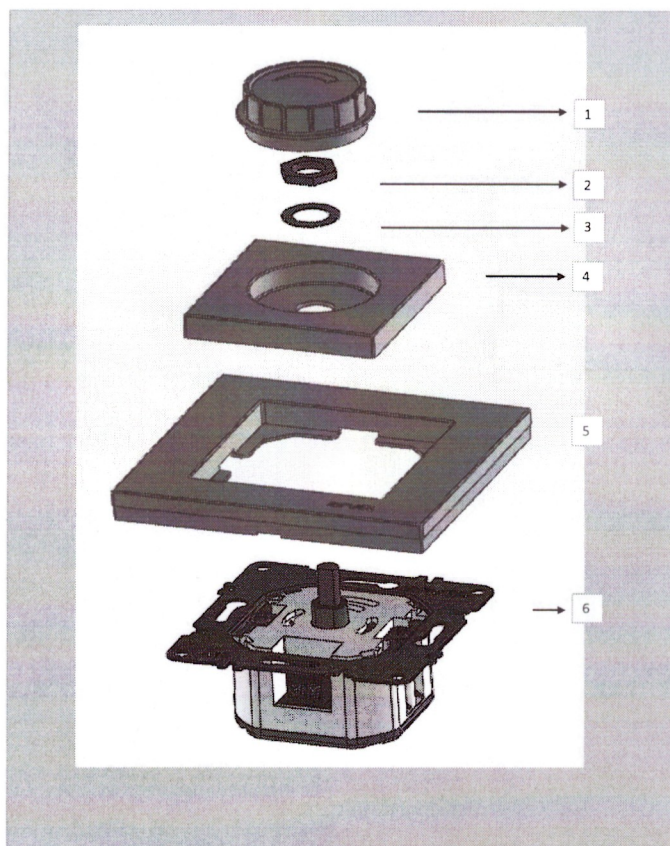

RC Dimmer CXEMA

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

- 1 КНОПКА ДИММЕРА -** Это деталь, используемая для регулировки интенсивности света лампы, к которой она подключена (справа включение, слева выключение)
- 2 ГАЙКА ДИММЕРА -** Это деталь, которая крепит крышку диммера и рамку Karep к модулю диммера. (Он используется вместе с нашей моделью рамки Lavin)"
- 3 ШАЙБА ДИММЕРА -** Это деталь, которая предотвращает ослабление гайки диммера, которая крепит крышку диммера и рамку Karep к модулю диммера
- 4 РАМКА -** На наш модуль диммера можно установить одну или несколько рамок нашей серии.
- 5 МОДУЛЬ ДИММЕРА - 800 ВТ** Ограничивая переменный ток (сопротивляясь), он обеспечивает попадание части сетевого напряжения на цепь диммера, а другую часть на лампочку, включенную последовательно с диммером, обеспечивая ее работу на заданной мощности.

Снимите деталь № 1, потянув ее вверх. Снимите деталь № 2, повернув ее против часовой стрелки. Снимите деталь № 3, потянув ее вверх. Подсоедините кабели к модулю диммера № 6. согласно принципиальной схеме. Закрепите модуль № 6 на стене. Установите его на место и соберите, затянув гвозди. Затем поместите деталь № 5 и деталь № 4 соответственно. Затем поместите деталь № 3 на место и соберите ее, повернув гайку № 2 по часовой стрелке. Наконец, замените деталь № 1.

Важная информация

Описание : Диммер, специально разработанный для светодиодных ламп, который регулирует уровень освещенности с помощью резисторов и конденсаторов в своих электронных схемах.

Место использования : Везде, где расположены системы светодиодного освещения.

Технические характеристики: Мощность: 5Вт - 300 Вт

Напряжение : 220 -240 переменного тока

ПОДГОТОВИТЕЛЬ

AR&GE

ОДОБРЕНИЕ

Furkan BAKIŞ
AR&GE Директор