Инструкция по монтажу и эксплуатации розетки с подсветкой

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц. Активная мощность подключаемых к изделию электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

Технические характеристики
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 16 А
Цвет подсветки: синий
Источник света: SMD LED
Встроенный датчик освещенности
Подсветка 100%: освещенность менее 30 люкс
Подсветка 50%: освещенность менее 100 люкс
Подсветка отключена: освещенность более 100 люкс
Потребляемая мощность: 0,022 Вт
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм^2
Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

Указания по монтажу
Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

- Винты лапки анкеров закручены и анкеры обеспечивают дополнительную фиксацию и центровку механизма в подрозетнике.
- Если крепление на анкерах не используются, их необходимо удалить.
- Механизм шторок на крышке накладки находится на противоположной стороне (180°) от винтовых зажимов присоединяемых проводов. Несоблюдение этих требований может привести к перекосу крышки и разрушению.
- После установки механизма в подрозетник, лицевую панель розетки необходимо установить таким образом, чтобы пружинные контакты подсветки соприкасались с винтовыми зажимами токопроводящих элементов.

Установка в подрозетник

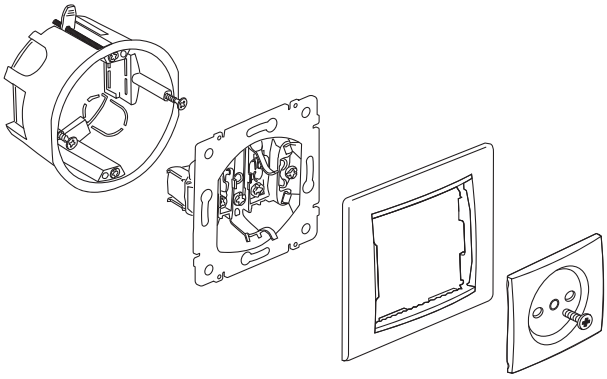



винтовые зажимы


пружинные контакты

Схема подключения механизма



Внимание!
Монтаж и демонтаж электроустановочного изделия должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по установке и обслуживанию устройства производить только при отключенной сети питания!

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения скрытых дефектов (заводской брак) покупатель вправе обратиться в магазин, продавший изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат качественного изделия осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Штамп магазина _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Импортер / организация уполномоченная на принятие притензий ООО «Роял Аурэль» 117418, Россия, город Москва, улица Зюзинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, помещение XVI, комната 30, тел.: + 7 495-228-17-33, info@royalaurel.ru. Изготовитель: WENZHOU SAN CAI LIGHTING CO., LTD. ADD: 2 - 4, LONGQUAN ROAD TIANHE IND. ZONE, WENZHOU ZHEJIANG CHINA. Произведено в Китае.

Произведено под контролем Werkel AB, Швеция