

Инструкция по эксплуатации скрытого выключателя-регулятора освещения Liregus ISR-004 (ISR-004-01)

Назначение

Скрытый выключатель-регулятор освещения ISR-004 предназначен для включения, выключения и плавного регулирования яркости освещения в жилых и коммерческих помещениях. Подходит для управления лампами накаливания, галогенными и некоторыми типами светодиодных ламп.

Технические характеристики;

Номинальное напряжение, частота: AC 230 V / 50/60 Hz

Резервное питание: ~ 0.35 W

Потеря мощности: ~ 4 W

Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C

Подключенная нагрузка при 25 ° C

Лампы накаливания: 60 ... 600 W HV галогенные лампы 60 ... 600 W

Индуктивные трансформаторы: 60 ... 600 W

Компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью: 60 ... 400 W





Внимание: Не допускайте короткого замыкания. Храните в недоступном для детей месте. Берегите от дождя, повышенной влажности, открытого огня и повышенных температур. Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия 1 год. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

1. Технические характеристики

- Максимальная нагрузка: до 600 Вт (в зависимости от типа ламп)
- Тип управления: поворотный регулятор с функцией включения/выключения
- Установка: скрытая, в стандартную монтажную коробку
- Цвет корпуса: пластик

2. Монтаж

- Перед началом работ обязательно отключите питание в распределительном щите.
- Установите устройство в монтажную коробку.
- Подключите фазный провод и нагрузку согласно схеме подключения (см. документацию или сайт производителя).
- Убедитесь в надежности соединений и отсутствии оголенных проводов.
- Закрепите устройство и установите декоративную рамку.
- Включите питание и проверьте работу.

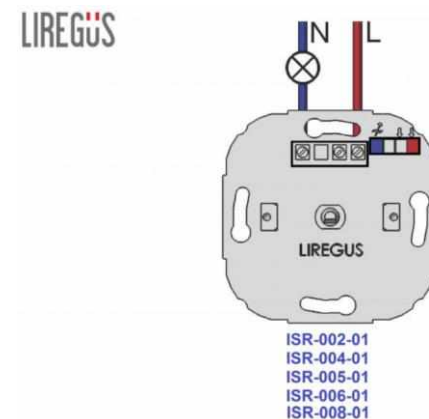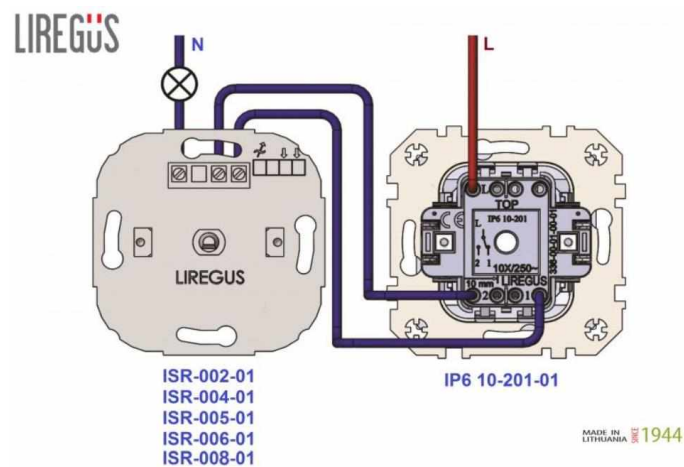

3. Управление

- **Включение/выключение света:** короткий поворот ручки до щелчка.

- **Регулировка яркости:** плавный поворот ручки по часовой стрелке — увеличение яркости, против часовой — уменьшение.
-

4. Рекомендации по эксплуатации

- Используйте устройство только с лампами, поддерживающими диммирование.
 - Не превышайте максимальную мощность нагрузки.
 - При возникновении неисправностей отключите питание и обратитесь к специалисту.
 - Не разбирайте устройство самостоятельно.
-

5. Безопасность

- Монтаж и подключение должны выполнять квалифицированные специалисты.
 - Не допускайте попадания влаги и загрязнений на устройство.
 - Устройство предназначено для скрытой установки, что обеспечивает защиту от случайного контакта с токоведущими частями.
-

6. Утилизация

- Устройство подлежит утилизации как электронное оборудование согласно местным нормам.

Паспорт продукта

LIREGUS

Выключатель-светорегулятор



Reference number

ISR-004-01, ISR-004

Универсальный поворотный диммер для ламп высокого напряжения
инкрементальное управление без конечного положения со спутниковым
входом

Использование по назначению


- Переключение и затемнение освещения
- Работа с подходящей крышкой
- Установка в промывочную коробку в соответствии с DIN 49073

Характеристика продукта

- Устройство может работать без нейтрального проводника
- Включение через мягкий сохраняющий лампу старт
- Включить с последней яркостью
- Возможно подключение спутниковых блоков
- Электронная защита от перегрева
- Расширение мощности возможно с помощью усилителей мощности

Centre plates colour, EAN code:

E/B - White, 4770025869567
E/S - Sandy, 4770025870549
E/R - Brown, 4770025873366
E/Mt - Metallic, 4770025873403
E/J - Black, 4770025851296
E/Ch - Champagne, 4770025875155
A/B - White, 4770025864852
A/S - Sandy, 4770025864876
Gama - White, 4770025864838

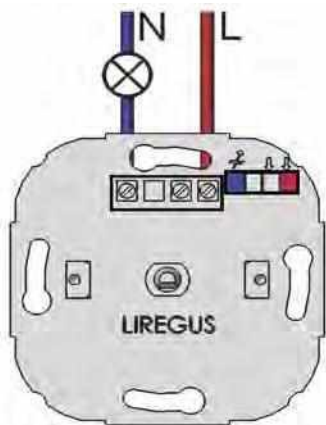

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, частота: AC 230 V / 50/60 Hz

Резервное питание: approx. 0.35 W

Потеря мощности: approx. 4 W

Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C

Подключенная нагрузка при 25 °C

Лампы накаливания: 60 ... 600 W

HV галогенные лампы: 60 ... 600 W

Электронные трансформаторы: 60 ... 600 W

Индуктивные трансформаторы: 60 ... 600 VA

Компактные люминесцентные лампы
с регулируемой яркостью: typical 60 ... 400 W

