

# MODERN

ЭСТЕТИЧНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

MODERN

, USB-

(PC),

1 5

(IP44

MODERN



IJ1.10-203-01.M/WM  
K14-445-01.M/WM



IJ1.10-203-01.M/CH  
K14-445-01.M/CH



IJ1.10-203-01.M/SM  
K14-445-01.M/SM



IJ1.10-203-01.M/BM  
K14-445-01.M/BM



IJ1.10-203-01.M/WWW  
K14-445-01.M/WWW



IJ1.10-203-01.M/SWM  
K14-445-01.M/SWM



IJ1.10-203-01.M/ONC  
K14-445-01.M/ONC



IJ1.10-203-01.M/GM  
K14-445-01.M/GM

X ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПЛАСТИКА:



# MODERN

ЭЛЕГАНТНАЯ РОЗЕТКА С USB

MODERN

С А,

25

USB-

8

•8

: USB-C USB-A,

25

USB-




# MODERN

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

MODERN —

MODERN

- 
- 
- 
- 
- 


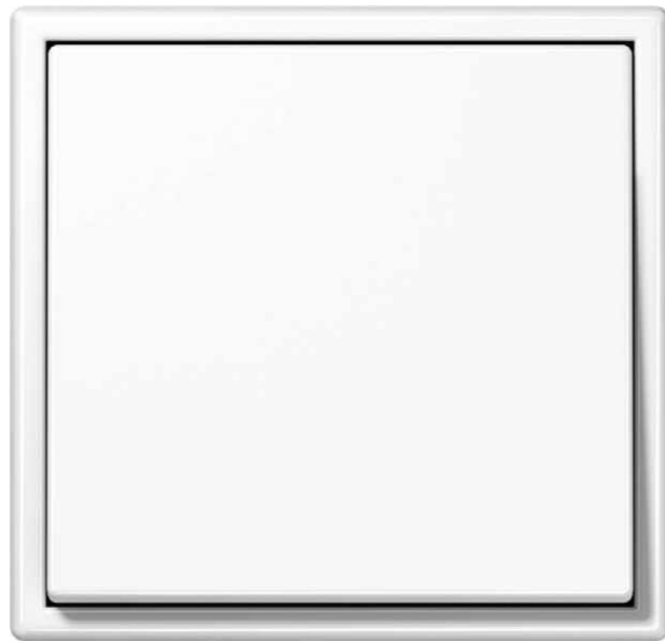


# MODERN

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- 
- 
- 
- 

MODERN

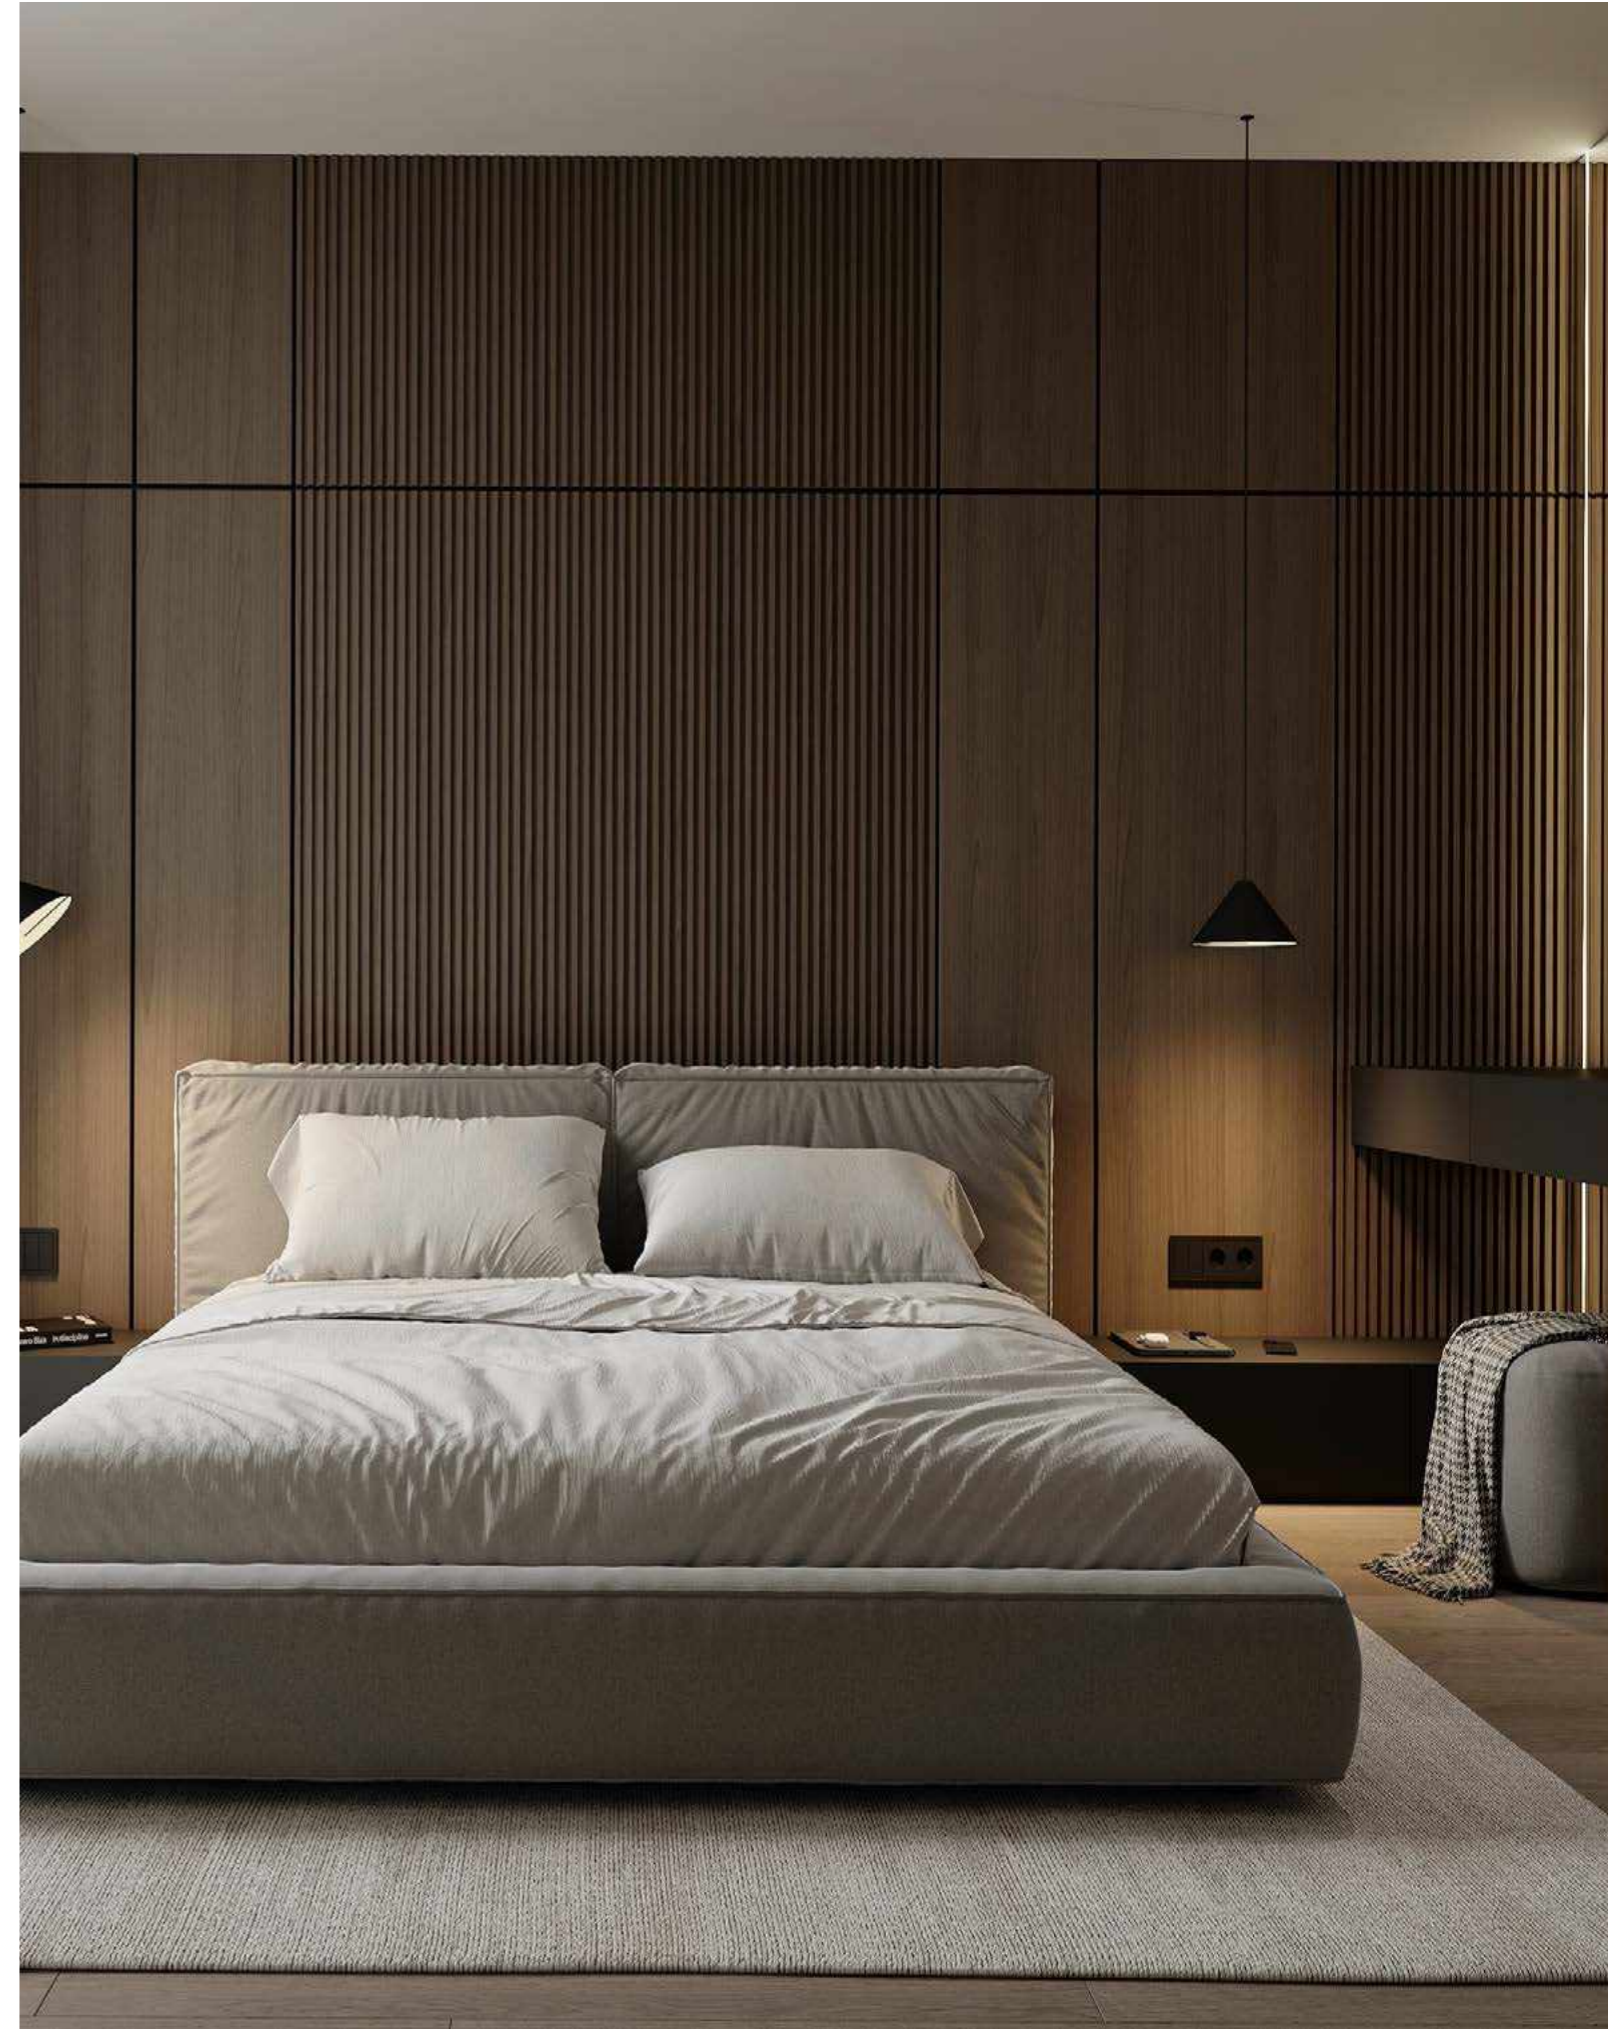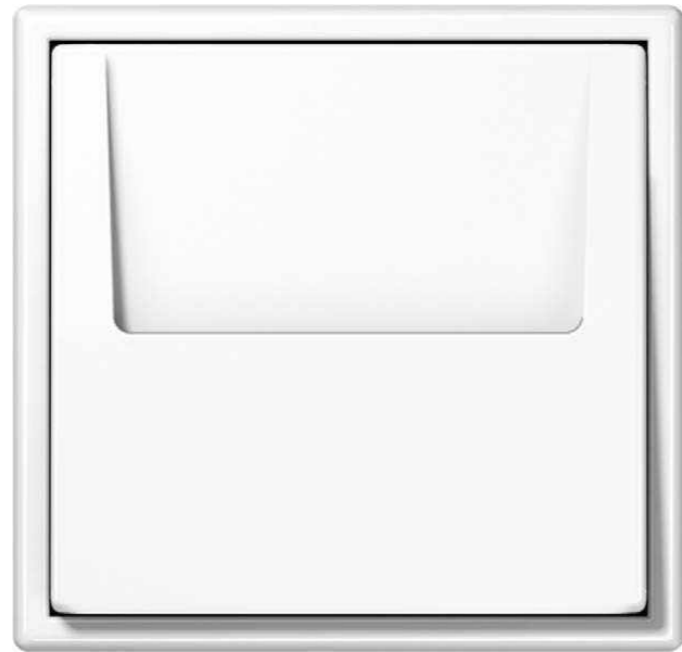

# MODERN



**IJ1.10-203-01.M/x**

**IJ1.10-203-01.M/x ( )**

1-кл. выключатель, 10А, IP20, встраиваемый, с накладкой, без рамки



**IP6.10-201-01.M/x**

1-кл. переключатель, 10А, IP20, встраиваемый, с накладкой, без рамки



**IPK6.10-201-01.M/x**

1-кл. перекрёстный переключатель, 10А, IP20, встраиваемый, с накладкой, без рамки



**IESJ1.10-201-01.M/x**

Выключатель звонка, 10А, IP20, встраиваемый, с накладкой, без рамки



**IJ2.10-201-01.M/x**

Двухполюсный выключатель, 10А, IP20, встраиваемый, с накладкой, без рамки



**IJ5.10-203-01.M/x**

**IJ5.10-203-01.M/x ( )**

2-кл. выключатель, 10А, IP20, встраиваемый, с накладкой, без рамки



**IP6+6.10-201-01.M/x**

2-кл. переключатель, 10А, IP20, встраиваемый, с накладкой, без рамки



**ISR-004-01.M/x (60-600Вт)**

Регулятор светового потока с включением и выключением нажатием, встраиваемый, с накладкой, без рамки, IP20.

Предназначен только для управления лампами накаливания и галогенными лампами!



**ISR-006-01.M/x**

Регулятор яркости света с включением и выключением нажатием, встраиваемый, с накладкой, без рамки, IP20

\* предназначен только для управления регулирующими светодиодами лампами!

3-100 Вт LED «Trailing edge / Leading edge»



**ISR-007-01.M/x**

Регулятор яркости света (комплект) с включением и выключением нажатием клавиши (импульсный), с накладкой, без рамки

\* предназначен только для управления регулирующими светодиодами лампами!

7.5-105Вт „Leading edge“



**ISR-008-01.M/x**

Регулятор яркости света с включением и выключением нажатием, встраиваемый, с накладкой, без рамки, IP20

\* предназначен только для управления регулирующими светодиодами лампами!

(5-200Вт LED „Trailing edge/Leading edge“)



**IKL16-204-01.M/x**

SCHUKO® розетка с заземлением и пружинными контактами, 16А, IP20, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-208-01.M/x**

SCHUKO® розетка с заземлением, крышкой, 2 уплотнительными прокладками, пружинными контактами, герметичная, 16А, IP44, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-214-01.M/x**

SCHUKO® розетка с заземлением и защитными шторками, пружинными контактами (обычно питается от линии или устройств с бесперебойным питанием), 16А, IP20, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-204-01.M-DATA**

SCHUKO® розетка с заземлением, крышкой красного цвета, пружинными контактами (обычно питается от линии или устройств с бесперебойным питанием), 16А, IP20, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-208-01.M-GN**

SCHUKO® розетка с заземлением, винтовыми клеммами подключения, 16А, IP44, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IUK-3-01.M/x**

SCHUKO® розетка с 2 USB-разъёмами для зарядки электронных устройств, винтовыми клеммами подключения, встраиваемая, с накладкой, без рамки (USB: type A+C, 230V, 5V:3,4A max.25W)



**ITVL-1-01.M/x**

TV-розетка с разъёмом типа «F», угловая крышка (подходит для DVB-T, DVB-C, DVB-S), встраиваемая, с накладкой, без рамки, IP20



**IKL-001-01.M/x**

1 компьютерный разъём RJ45 кат. 6а, угловая крышка, встраиваемый, с накладкой, без рамки, IP20



**IKL-002-01.M/x**

Разъём для подключения 2 компьютеров, 2х RJ45 кат. 6а, угловая крышка, встраиваемый, с накладкой, без рамки, IP20



**AIKL-001-01.M/x**

Крышка (с опорой и винтом) для 1х разъёма типа "keystone", угловая: компьютерного/телевизионного, с накладкой, без рамки, IP20



**AIKL-002-01.M/x**

Крышка (с опорой и винтом) для 2х разъёмов типа "keystone", угловая: для компьютерных/телевизионных, с накладкой, без рамки, IP20

X ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПЛАСТИКА:




# MODERN



## PMD-001.M/x

Коробка-рамка для наружного монтажа на 1 место, для вертикального или горизонтального монтажа, IP20. "CUBE" 83x83x47 мм



## D-001-01.M/x

Заглушка с 2 винтами Pz1 - DIN7985, IP20, с накладкой, без рамки



## PMD-002.M/x

Коробка-рамка для наружного монтажа на 2 места, для вертикального или горизонтального монтажа, IP20. "CUBE" 84x155x47 мм



## IDKI-001-01.M/x

Крышка для вывода кабеля (с винт. прижимом), 1 винт Pz1 - DIN7985 в крышке, IP20, с накладкой, без рамки



## IVKJ2.10-204-01.M/x

Карточный выключатель для отелей, 2-полюсный, с LED-подсветкой (холодный белый цвет), пружинные клеммы подключения, 10А, встраиваемый, с накладкой, без рамки


## MODERN ( ) ("445")



## K14-445-01.M/x

(82.2x82.2x11mm)


Рамка на 1 место, для вертикального или горизонтального монтажа



## K14-445-02.M/x

(82.2x153.2x11mm)

Рамка на 2 места, для вертикального или горизонтального монтажа

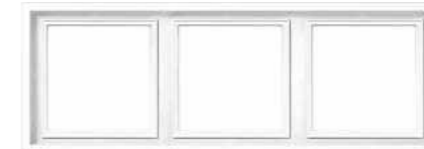

## K14-445-03.M/x

(82.2x224.2x11mm)


Рамка на 3 места, для вертикального или горизонтального монтажа



## K14-445-04.M/x

(82.2x295.2x11mm)

Рамка на 4 места, для вертикального или горизонтального монтажа


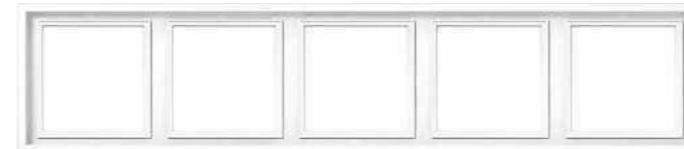


## K14-445-05.M/x

(82.2x366.2x11mm)

Рамка на 5 мест, для вертикального или горизонтального монтажа

Схематическая визуализация рамок серии MODERN размером 82,2 мм

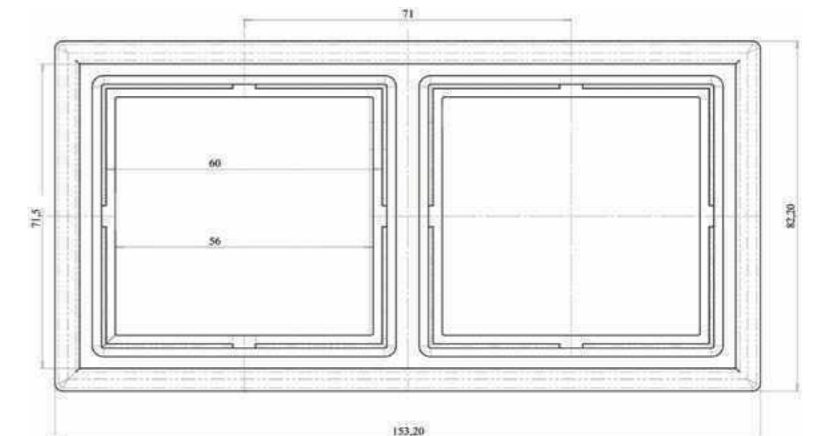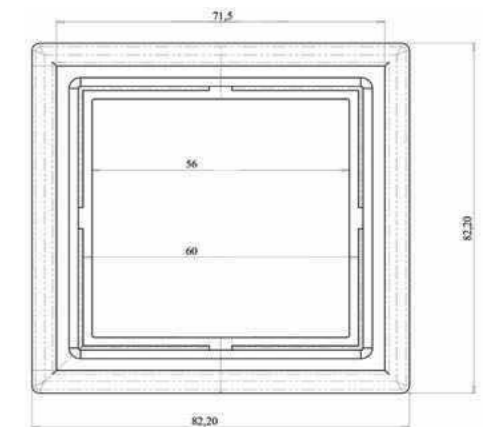

X ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПЛАСТИКА:

WM

Белый

SM

Песочный

BM

Антрацит

CH

Шампань

wwm

Белый матовый

ONC

Кремовый матовый

swm

Черный матовый

GM

Серый шепот

# RETRO

КОНТРАСТНЫЕ, ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Retro —

(2K),



IJ1.10-203-01.R/ON59  
K14-345-01.R/ON59



IJ1.10-203-01.R/ON31  
K14-345-01.R/ON31



IJ1.10-203-01.R/SWM  
K14-345-01.R/SWM



IJ1.10-203-01.R/WWW  
K14-345-01.R/WWW



IJ1.10-203-01.R/ONC  
K14-345-01.R/ONC



IJ1.10-203-01.E/B  
K14-345-01.R/B



IJ1.10-203-01.E/S  
K14-345-01.R/S

X



# RETRO



**IJ1.10-203-01.R/x**  
**IJ1.10-203-01.R/x** ( )  
**IJ2.10-201-01.R/x** (двухполюсный)

1-кл. выключатель, степень защиты IP20, ток 10А, встраиваемый монтаж, с накладкой, без рамки



**ISR-002-01.R/x** (40-400W)

Поворотный диммер с мягкой фиксацией в положении «выключено», степень защиты IP20, с накладкой, без рамки. Для галогенных и ламп накаливания



**IP6.10-201-01.R/x**

1-кл. переключатель, степень защиты IP20, ток 10А, встраиваемый монтаж, с накладкой, без рамки



**ISR-006-01.R/x\*** (3-100W LED „Trailing/Leading edge“)

Поворотный диммер с мягкой фиксацией в положении «выключено», степень защиты IP20, с накладкой, без рамки.  
 \* Предназначен только для управления диммируемыми светодиодными лампами!



**IPK6.10-201-01.R/x**

1-кл. перекрестный переключатель, степень защиты IP20, ток 10А, встраиваемый монтаж, с накладкой, без рамки



**ISR-007-01.R/x** (7.5-105W „Leading edge“)

Регулятор яркости светового потока для светодиодных ламп (комплект), включение/выключение нажатием клавиши (импульсной), с накладкой, без рамки.  
 \* Предназначен только для управления диммируемыми светодиодными лампами!



**IESJ1.10-201-01.R/x**

Кнопочный выключатель «Звонок», степень защиты IP20, ток 10А, встраиваемый монтаж, б с накладкой, без рамки



**ISR-008-01.R/x** (5-200W LED „Trailing/Leading edge“)

Регулятор яркости светового потока для светодиодных ламп (комплект), включение/выключение нажатием клавиши (импульсной), с накладкой, без рамки.  
 \* Предназначен только для управления диммируемыми светодиодными лампами!



**IJ5.10-203-01.R/x**  
**IJ5.10-203-01.R/x** ( )

2-кл. выключатель, степень защиты IP20, ток 10А, встраиваемый монтаж, с накладкой, без рамки



**IVKJ2.10-204-01.R/x**

Гостиничный выключатель, двухполюсный, с LED-подсветкой «холодный белый», степень защиты IP20, ток 10А, встраиваемый монтаж, с накладкой, без рамки



**IP6+6.10-201-01.R/x**

2-кл. двухпозиционный выключатель, степень защиты IP20, ток 10А, встраиваемый монтаж, с накладкой, без рамки



**IUK-3-01.R/x**

Розетка SCHUKO® с 2 USB-разъёмами для зарядки электронных устройств, с винтовыми клеммами подключения, степень защиты IP20, без рамки (USB: тип A+C, 230 В, 5 В: 3.4 А макс. 25 Вт)



**IJZ.10-001-01.R/x**

Выключатель для жалюзи, степень защиты IP20, ток 10А, для рулонных штор и гаражных ворот, встраиваемый монтаж, с накладкой, без рамки



**D-001-01.R/x**

Крышка-заглушка с 2 винтами: Pz1 DIN985, степень защиты IP20, без рамки.



**IKL16-204-01.R/x**

Розетка SCHUKO® с заземлением и пружинными контактами, степень защиты IP20, 16А, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-208-01.R/x**

Розетка SCHUKO® с заземлением, крышкой, 2 уплотнителями, пружинными контактами, герметичная, степень защиты IP44, 16А, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-214-01.R/x**

Розетка SCHUKO® с заземлением и защитными шторками, пружинными контактами, степень защиты IP20, 16А, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-204-01.R/DATA**

Розетка SCHUKO® с заземлением, крышкой красного цвета, пружинными контактами (обычно используется для питания от линии или устройств с бесперебойным питанием), степень защиты IP20, 16А, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**AIKL-001-01.R/x** (1x)  
**AIKL-002-01.R/x** (2x)

Крышка (с опорой и винтом) для разъёма типа «keystone»: компьютерного/телевизионного, угловая, степень защиты IP20, с накладкой, без рамки



**AIKL-011-01.R/x** (1x)  
**AIKL-022-01.R/x** (2x)

Крышка (с опорой и винтом) для разъёма типа «keystone»: HDMI/USB-A/USB-C, степень защиты IP20, с накладкой, без рамки



**IKL-001-01.R/x**

Розетка для подключения 1 компьютера, RJ45 кат.6а, угловая крышка, степень защиты IP20, с накладкой, встраиваемая, без рамки



**IKL-002-01.R/x**

Розетка для подключения 2 компьютеров, 2 x RJ45 кат.6а, угловая крышка, встраиваемая, степень защиты IP20, с накладкой, без рамки



**ITVKL-1-01.R/x**

Розетка для подключения ТВ и компьютера, RJ45 кат.6а (подходит для подключения спутникового DVB-S сигнала), крышка, угловая, встраиваемая, степень защиты IP20, с накладкой, без рамки



**ITVL-1-01.R/x**

Розетка для подключения ТВ с разъёмом типа «F», угловая крышка (DVB-T, DVB-C, DVB-S), встраиваемая, степень защиты IP20, с накладкой, без рамки



**IGL-2-01.R/x**

Розетка для подключения 1 динамика (провод до 2,5 мм²), пружинные контакты, клеммная колодка, встраиваемая, степень защиты IP20, с накладкой, без рамки.



**IGL-4-01.R/x**

Розетка для подключения 2 динамиков (провод до 2,5 мм²), пружинные контакты, клеммная колодка, встраиваемая, степень защиты IP20, с накладкой, без рамки



X ДОСТУПНЫЙ ЦВЕТ


- ONC Кремовый матовый
- ON31 Коричневый матовый
- WWW Белый матовый
- SWM Чёрный матовый
- B Белый глянец
- ON99 Шоколад
- S Слоновая кость

# RETRO

(ONC), (ON31), (ON59),  
(WWM), (SWM), (B), (S)



## RETRO ("345")

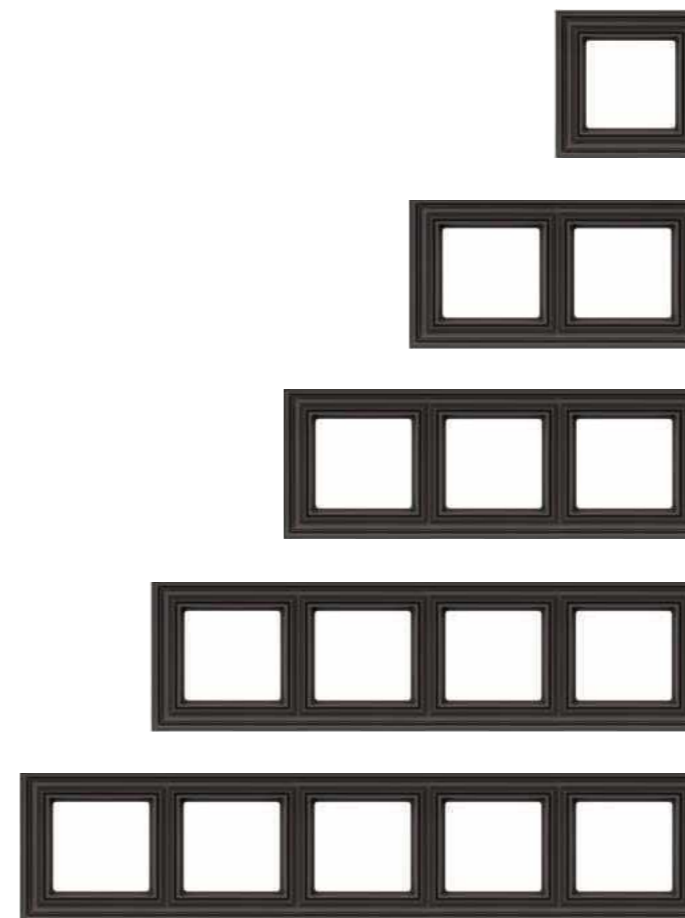

**K14-345-01.R/X** (88 mm x 88 mm)

Рамка на 1 место для вертикального или горизонтального монтажа, поликарбонат

**K14-345-02.R/X** (88 mm x 159 mm)

Рамка на 2 места для вертикального или горизонтального монтажа, поликарбонат

**K14-345-03.R/X** (88 mm x 230 mm)


Рамка на 3 места для вертикального или горизонтального монтажа, поликарбонат

**K14-345-04.R/X** (88 mm x 301 mm)


Рамка на 4 места для вертикального или горизонтального монтажа, поликарбонат

**K14-345-05.R/X** (88 mm x 372 mm)

Рамка на 5 мест для вертикального или горизонтального монтажа, поликарбонат

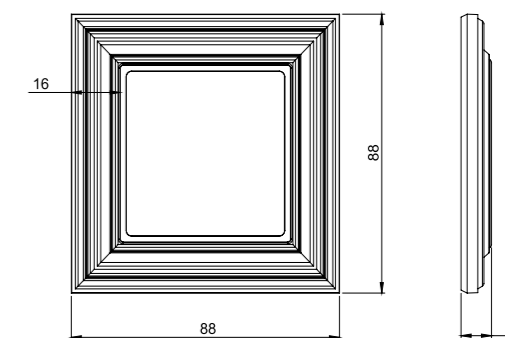

Визуализация рамок серии RETRO, размер 88 мм

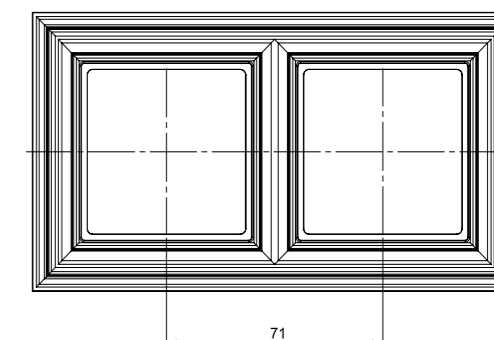

X ДОСТУПНЫЙ ЦВЕТ

- ONC**

Кремовый матовый
- ON31**

Коричневый матовый
- WWM**

Белый матовый
- SWM**

Чёрный матовый
- B**


Белый глянцевый
- ON59**

Шоколад
- S**


Слоновая кость

# EPSILON


(PC)



Белый глянцевый цвет ~RAL9003  
IJ1.10-203-01.E/B  
K14-245-01.E/B



Песочный глянцевый цвет ~RAL1013  
IJ1.10-203-01.E/S  
K14-245-01.E/S



цвет  
IJ1.10-203-01.E/ON59  
K14-245-01.E/ON59




Натуральное матовое стекло  
IJ1.10-203-01.E/B  
K14-245-01.E/NG



Белое матовое стекло ~RAL9016  
IJ1.10-203-01.E/B  
K14-245-01.E/WG



Чёрное матовое стекло ~RAL9005  
IJ1.10-203-01.E/B  
K14-245-01.E/BG



Белый матовый цвет  
IJ1.10-203-01.E/WWM  
K14-245-01.E/WWM



Чёрный матовый цвет  
IJ1.10-203-01.E/SWM  
K14-245-01.E/SWM



Цвет шампань  
IJ1.10-203-01.E/CH  
K14-245-01.E/CH




Белое глянцевое стекло ~RAL9010  
IJ1.10-203-01.E/MT  
K14-245-01.E/WGG



Стекло цвета шампань  
IJ1.10-203-01.E/CH  
K14-245-01.E/CHG



Глянцевое стекло цвета шампань  
IJ1.10-203-01.E/CH  
K14-245-01.E/CHGG



Цвет металл  
IJ1.10-203-01.E/MT  
K14-245-01.E/MT



Цвет антрацит  
IJ1.10-203-01.E/J  
K14-245-01.E/J



Кремовый матовый цвет  
IJ1.10-203-01.E/ONC  
K14-245-01.E/ONC



Шпон натурального ореха  
IJ1.10-203-01.E/J  
K14-245-01.E/NW



Анодированный алюминий  
IJ1.10-203-01.E/MT  
K14-245-01.E/SSA


X КОДЫ ЦВЕТОВ ПЛАСТИКА :

<b>B</b>	<b>S</b>	<b>ON59</b>	<b>J</b>	<b>Mt</b>	<b>Ch</b>
Белый	Песочный	Шоколад	Чёрный	Металлик	Шампань
<b>ONC</b>	<b>ON31</b>	<b>WWM</b>	<b>SWM</b>		
Кремовый матовый	Коричневый матовый	Белый матовый	Чёрный матовый		

# EPSILON



**IJ1.10-203-01.E/x**  
**IJ1.10-204-01.E/x** (со светодиодом)  
**IJ1.10-203-01.E/x** ( )  
 Выключатель одноклавишный 10А 250V~ с накладкой, без рамки



**IJ5.10-203-01.E/x**  
**IJ5.10-204-01.E/x** (со светодиодом)  
 Выключатель двухклавишный 10А 250V~ с накладкой, без рамки



**ISR-002-01.E/x** (40-400Вт)  
**ISR-004-01.E/x** (60-600Вт)  
 Регулятор силы светового потока (Диммер) с включением и выключением нажатием, IP20, с накладкой, без рамки  
 \* Предназначен только для управления лампами накаливания и галогенными лампами!



**IJ2.10-001-01.E/x**  
 Выключатель одноклавишный 10А 250V~ с накладкой, двухполюсный, без рамки



**IP6+6.10-201-01.E/x**  
 Выключатель двухклавишный проходной 10А 250V~ с накладкой, без рамки



**ISR-005-01.E/x\***  
 LED Регулятор силы светового потока (Диммер) с включением и выключением нажатием, IP20, с накладкой, без рамки. DPI-01; 2-100Вт LED „Leading edge“  
 \* Предназначен только для управления диммируемыми LED-лампами!



**IP6.10-201-01.E/x**  
 Выключатель одноклавишный перекрестный 10А 250V~, с накладкой, без рамки



**IJZ.10-001-01.E/x**  
 Выключатель для штор двухклавишный 10А 250V~ с накладкой, без рамки



**ISR-006-01.E/x\***  
 LED регулятор силы светового потока (Диммер) с включением и выключением нажатием, IP20, с накладкой, без рамки. 2-100Вт LED „Trailing/Leading edge“  
 \* Предназначен только для управления диммируемыми LED-лампами!



**IPK6.10-201-01.E/x**  
 Выключатель одноклавишный проходной 10А 250V~ с накладкой, без рамки



**IJ3.16-001-01.E/x**  
 Трёхклавишный выключатель, 16А 250V~, с накладкой, без рамки



**ISR-007-01.E/x**  
 LED Регулятор силы светового потока ED (комплект), включается и выключается нажатием кнопки (импульсный), IP20, с накладкой, без рамки.  
 7.5-105Вт LED „Leading edge“  
 \* Предназначен только для управления диммируемыми LED-лампами!



**IESJ1.10-201-01.E/x**  
 Звонковый механизм 10А 250V~ с накладкой, без рамки



**PMD-001.E/x**  
 Коробка-рамка для наружного монтажа на 1 место, для вертикального или горизонтального монтажа, IP20.  
 "CUBE" 83x83x47 мм



**ISR-008-01.E/x**  
 LED Регулятор силы светового потока ED (комплект), включается и выключается нажатием кнопки (импульсный), IP20, с накладкой, без рамки.  
 5-200Вт LED „Trailing edge/Leading edge“  
 LED- !




**IVKJ2.10-204-01.E/x**  
 Выключатель для гостиничных карт, двухполюсный, с LED-подсветкой (холодный белый цвет), с пружинными клеммами подключения, 10А 250V~ с накладкой, без рамки



**PMD-002.E/x**  
 Коробка-рамка для наружного монтажа на 2 места, для вертикального или горизонтального монтажа, IP20.  
 "CUBE" 83x154x47 мм

X коды цветов пластика :

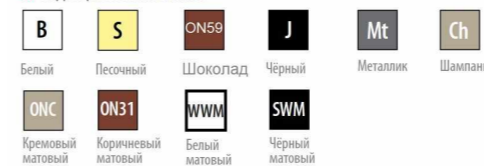

# EPSILON



**IKL16-404-01.E/x**  
Розетка SCHUKO® с заземлением, винтовые клеммы подключения, 16A 250V~, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-204-01.E/x**  
Розетка SCHUKO® с заземлением и пружинными контактами, IP20, 16A 250V~ 2P+T, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-408-01.E/x (IP44)**  
Розетка SCHUKO® с заземлением, крышкой, 2 уплотнительными прокладками, винтовыми клеммами подключения, IP44, 16A 250V~, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-208-01.E/x**  
Розетка SCHUKO® с заземлением, крышкой, 2 уплотнительными прокладками, с пружинными клеммами подключения, IP44, 16A 250V~ 2P+T, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-414-01.E/x**  
Розетка SCHUKO® с поворотными шторками, с заземлением, винтовыми клеммами подключения, IP20, 16A 250V~, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-214-01.E/x**  
Розетка SCHUKO® с защитными шторками 16A 250V~ 2P+T, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-404-01.E/DATA**  
Розетка SCHUKO® с заземлением, крышкой красного цвета (питание от ИБП), винтовыми клеммами подключения, IP20, 16A 250V~, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-204-01.E/DATA**  
Розетка SCHUKO® с заземлением "ProfI", крышкой красного цвета, с пружинными клеммами подключения (обычно питается от ИБП), IP20, 16A 250V~ 2P+T, встраиваемая, с накладкой, без рамки



**IKL16-409.E/x**  
Двойная розетка с винтовыми клеммами подключения, IP20, 16A 250V~ (устанавливается в коробку под одну посадочную единицу), встраиваемая



## USB

**IUK-3-01.E/x**  
Розетка SCHUKO® с 2 USB-разъёмами для зарядки электронных устройств, винтовыми клеммами подключения, встраиваемая, IP20, без рамки, USB: type A+C, 230V~, 5V: 3,4A max.25W



**IKL16-405.E/x**  
Двойная розетка SCHUKO® с заземлением и винтовыми клеммами подключения, IP20, 16A 250V~ (устанавливается в коробку под одну посадочную единицу), встраиваемая



**D-001-01.E/x**  
Заглушка с винтами, встраиваемая, IP20, без рамки



**IKL-001-01.E/x**  
Розетка для подключения 1 компьютера, RJ45 кат. 6а, крышка угловая, встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки



**ITVL-1-01.E/x**  
ТВ-розетка с разъёмом типа "F", угловая крышка (подходит для DVB-T, DVB-C, DVB-S), встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки



**IKL-002-01.E/x**  
Розетка для подключения 2 компьютеров, 2 x RJ45 кат. 6а, крышка угловая, встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки



**ITVL-2-01.E/x**  
Двойная ТВ-розетка с разъёмами типа "F", крышка с наклоном (угловая), подходит для DVB-T, DVB-C, DVB-S, встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки



**AIKL-001-01.E/x**  
Крышка (с опорой и винтом) для розеток типа "key-stone": компьютерной/телефонной/ТВ/HDMI/USB-A/USB-C, IP20, с накладкой, без рамки, угловая



**ITVKL-1-01.E/x**  
Розетка для подключения ТВ и компьютера, RJ45 кат. 6а (подходит для подключения спутникового сигнала DVB-S), крышка угловая, встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки



**AIKL-002-01.E/x**  
Крышка (с опорой и винтом) для розеток типа "key-stone": компьютерной, телефонной, ТВ, HDMI, USB-A, USB-C, IP20, с накладкой, без рамки, угловая



**IGL-2-01.E/x**  
Розетка для подключения 1 динамика (провод до 2,5 мм²), пружинные клеммы, клеммная колодка, встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки



**AIKL-011-01.E/x**  
Крышка (с опорой и винтом) для розеток типа "key-stone": компьютерной, телефонной, ТВ, HDMI, USB-A, USB-C, IP20, без рамки, прямая




**IGL-4-01.E/x**  
Розетка для подключения 2 динамиков (провод до 2,5 мм²), пружинные клеммы, клеммная колодка, встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки




**AIKL-022-01.E/x**  
Крышка (с опорой и винтом) для розеток типа "key-stone": компьютерной, телефонной, ТВ, HDMI, USB-A, USB-C, IP20, без рамки, 2x, прямая



**HDMI+USB-002-01.E/x**  
Розетка HDMI и USB, предназначена для передачи высококачественного видеосигнала от источника (HD-DVD или Blu-Ray проигрывателя) к приёмнику сигнала (телевизору LCD, LED, O-LED, Q-LED), прямая крышка, встраиваемая, IP20, с накладкой, без рамки




**AIAL-002-01.E/x**  
Отделка механизма ТВ-розетки (только пластиковая декоративная часть)




- X** коды цветов пластика :
- B** Белый
  - S** Песочный
  - ON59** Шоколад
  - J** Чёрный
  - Mt** Металлик
  - Ch** Шампань
  - ONC** Кремный матовый
  - ON31** Коричневый матовый
  - WWW** Белый матовый
  - SWM** Чёрный матовый

# EPSILON

## ПЛАСТИКОВЫЕ РАМКИ, СЕРИЯ EPSILON "SLIM", 82mm

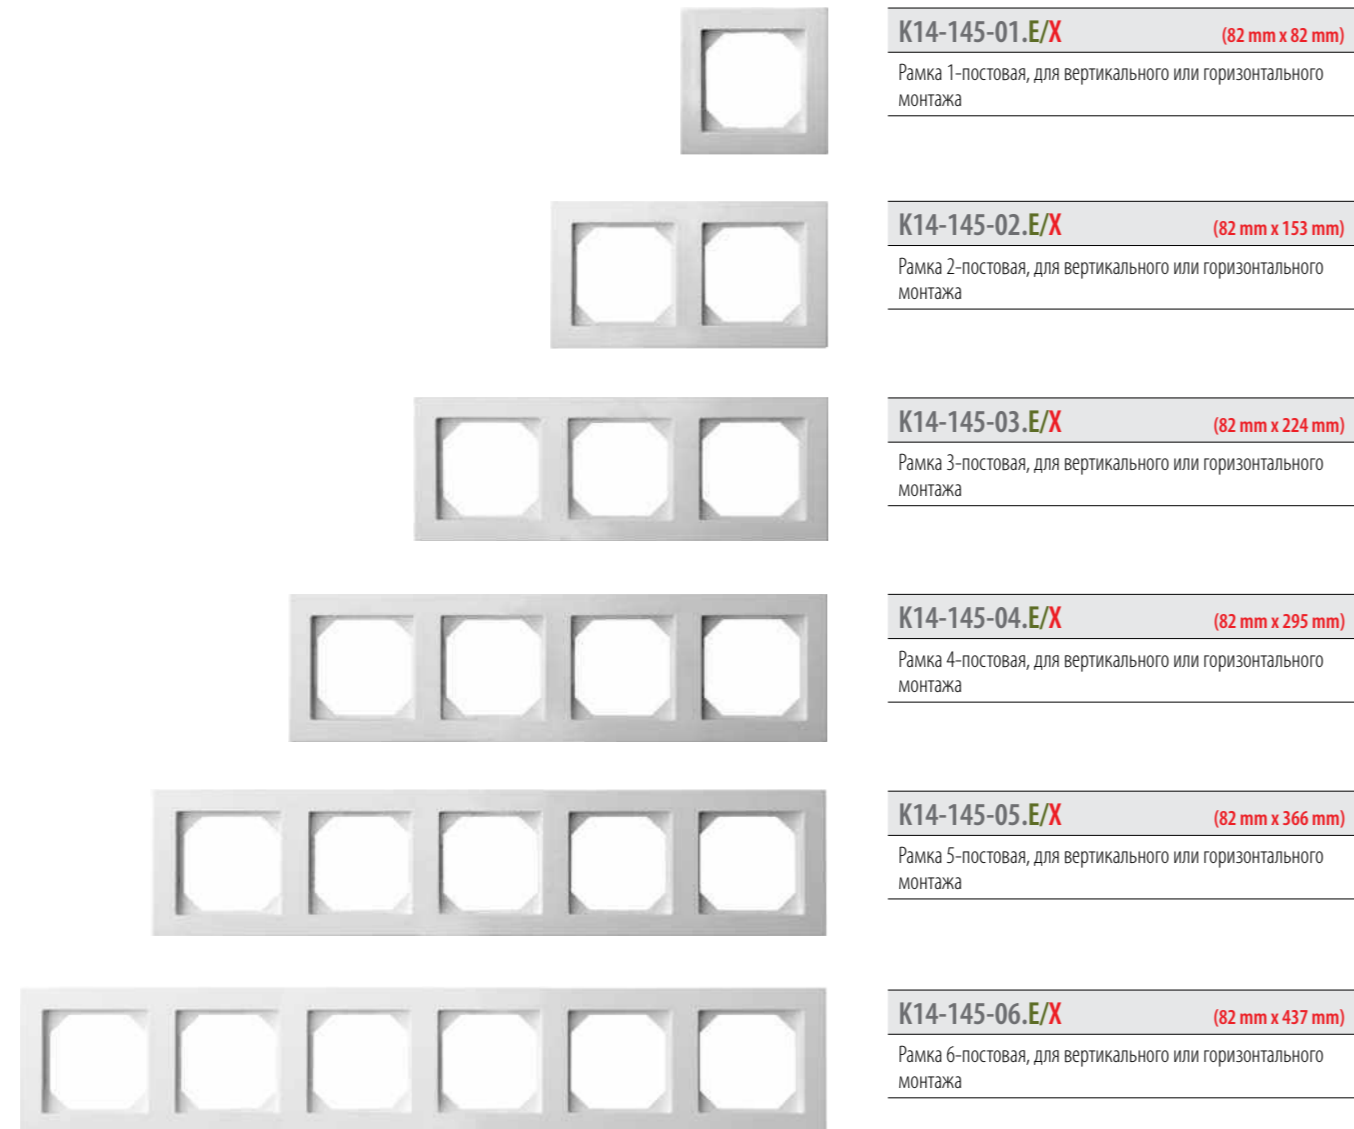


Epsilon Slim line схематическая визуализация рамок серии 82 мм:

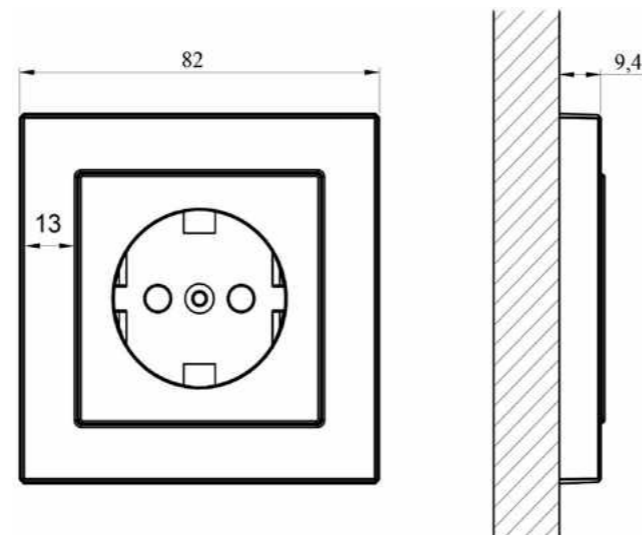

## ПЛАСТИКОВЫЕ РАМКИ, СЕРИЯ EPSILON "CLASSIC", 87mm



Epsilon Classic схематическая визуализация рамок серии 87 мм:

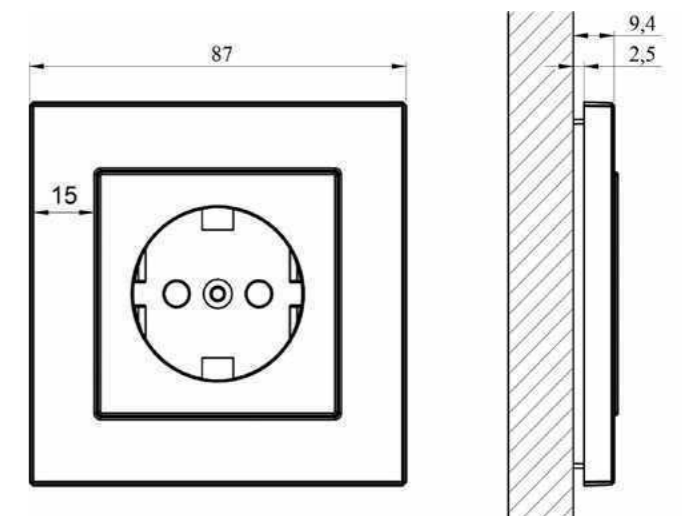

# EPSILON

ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ, EPSILON "CLASSIC", 87mm

(E/NW)



**K14-245-01.E/NW**

Рамка 1-постовая, натуральный шпон американского ореха (толщина 1 мм)



**K14-245-02.E/NW**

Рамка 2-постовая, натуральный шпон американского ореха (толщина 1 мм)



**K14-245-03.E/NW**

Рамка 3-постовая, натуральный шпон американского ореха (толщина 1 мм)



**K14-245-04.E/NW**

Рамка 4-постовая, натуральный шпон американского ореха (толщина 1 мм)



**K-14-245-05.E/NW**

Рамка 5-постовая, натуральный шпон американского ореха (толщина 1 мм)



**K14-245-06.E/NW**

Рамка 6-постовая, натуральный шпон американского ореха (толщина 1 мм)

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РАМКИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ



# EPSILON

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ, EPSILON "CLASSIC", 87mm

~RAL 9016 (E/WG)

~RAL 9010 (E/WGG)



**K14-245-01.E/WG**

**K14-245-01.E/WGG**

Рамка 1-постовая, 6мм. Белое стекло



**K14-245-02.E/WG**

**K14-245-02.E/WGG**

Рамка 2-постовая, 6мм. Белое стекло



**K14-245-03.E/WG**

**K14-245-03.E/WGG**

Рамка 3-постовая, 6мм. Белое стекло



**K14-245-04.E/WG**

**K14-245-04.E/WGG**

Рамка 4-постовая, 6мм. Белое стекло



**K14-245-05.E/WG**

**K14-245-05.E/WGG**

Рамка 5-постовая, 6мм. Белое стекло



**K14-245-06.E/WG**

**K14-245-06.E/WGG**

Рамка 6-постовая, 6мм. Белое стекло

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РАМКИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ



СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ, EPSILON "CLASSIC", 87mm

~RAL 9005 (E/BG)



**K14-245-01.E/BG**

Рамка 1-постовая, 6мм. Чёрное матовое стекло



**K14-245-02.E/BG**

Рамка 2-постовая, 6мм. Чёрное матовое стекло



**K14-245-03.E/BG**

Рамка 3-постовая, 6мм. Чёрное матовое стекло



**K14-245-04.E/BG**

Рамка 4-постовая, 6мм. Чёрное матовое стекло



**K14-245-05.E/BG**

Рамка 5-постовая, 6мм. Чёрное матовое стекло



**K14-245-06.E/BG**

Рамка 6-постовая, 6мм. Чёрное матовое стекло

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РАМКИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ



# EPSILON

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ,, EPSILON "CLASSIC", 87mm

(E/ChG)  
(E/ChGG)



K14-245-01.E/ChG  
K14-245-01.E/ChGG  
Рамка 1-постовая, 67мм. Стекло цвета шампань



K14-245-02.E/ChG  
K14-245-02.E/ChGG  
Рамка 2-постовая, 67мм. Стекло цвета шампань



K14-245-03.E/ChG  
K14-245-03.E/ChGG  
Рамка 3-постовая, 67мм. Стекло цвета шампань



K14-245-04.E/ChG  
K14-245-04.E/ChGG  
Рамка 4-постовая, 67мм. Стекло цвета шампань



K14-245-05.E/ChG  
K14-245-05.E/ChGG  
Рамка 5-постовая, 67мм. Стекло цвета шампань



K14-245-06.E/ChG  
K14-245-06.E/ChGG  
Рамка 6-постовая, 67мм. Стекло цвета шампань

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ,, EPSILON "CLASSIC", 87mm

~RAL 9003 (E/NG)



K14-245-01.E/NG  
Рамка 1-постовая, 67мм. Натуральное стекло



K14-245-02.E/NG  
Рамка 2-постовая, 67мм. Натуральное стекло



K14-245-03.E/NG  
Рамка 3-постовая, 67мм. Натуральное стекло



K14-245-04.E/NG  
Рамка 4-постовая, 67мм. Натуральное стекло




K14-245-05.E/NG  
Рамка 5-постовая, 67мм. Натуральное стекло



K14-245-06.E/NG  
Рамка 6-постовая, 67мм. Натуральное стекло

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РАМКИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

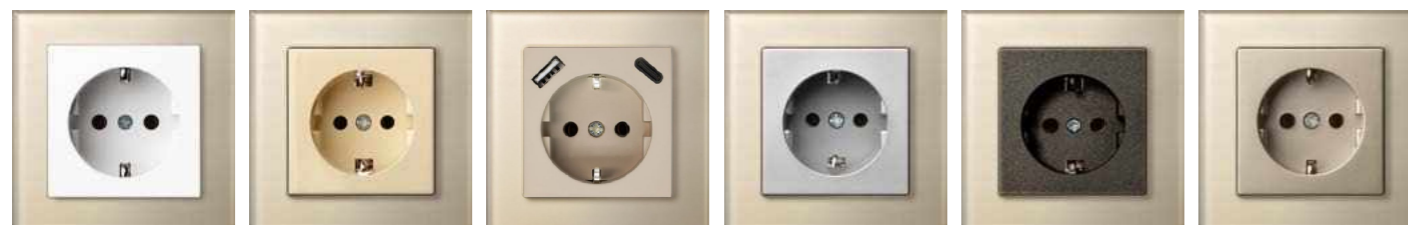

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РАМКИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ



# EPSILON

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМКИ, EPSILON "CLASSIC", 87mm  
(E/SSA)



K14-245-01.E/SSA

Рамка 1-постовая, 6тп. Анодированный алюминий



K14-245-02.E/SSA

Рамка 2-постовая, 6тп. Анодированный алюминий



K14-245-03.E/SSA

Рамка 3-постовая, 6тп. Анодированный алюминий



K14-245-04.E/SSA


Рамка 4-постовая, 6тп. Анодированный алюминий



K14-245-05.E/SSA

Рамка 5-постовая, 6тп. Анодированный алюминий

Epsilon Classic 87 mm схематическая визуализация рамок серии:

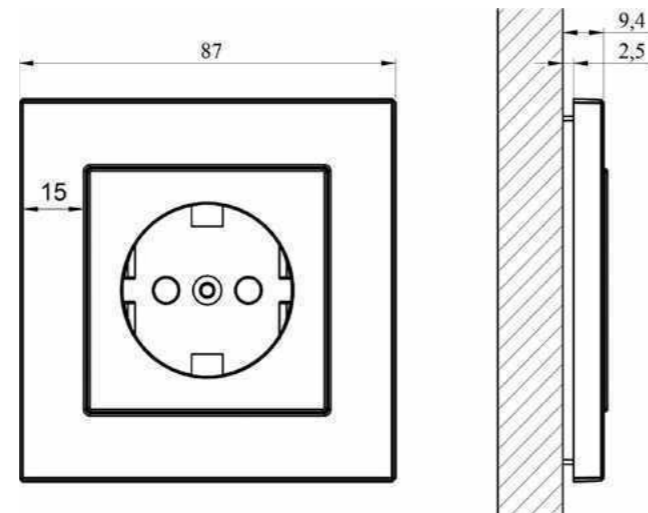

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ РАМКИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

