

Инструкция по эксплуатации светорегулятора (диммера) Liregus ISR-006

Назначение

Светорегулятор (диммер) Liregus ISR-006 предназначен для плавного регулирования яркости света светодиодных, галогенных и ламп накаливания в бытовых и коммерческих помещениях.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, частота: 230 В переменного тока / 50/60 Гц

Рабочий режим: затемнение по заднему/переднему фронту

Мощность в режиме ожидания: прибл. 0,35 Вт

Потери мощности: прибл. 4 Вт


Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C

Подключенная нагрузка при 25 °C :

- Лампы накаливания: 20 ... 420 Вт
- Галогенные лампы высокого напряжения: 20 ... 420 Вт
- Электронные трансформаторы: 20 ... 420 Вт
- Электронные трансформаторы с низковольтными светодиодами: типично 7,5 ... 100 Вт
- Индуктивные трансформаторы: 20 ... 420 ВА
- Индуктивные трансформаторы с низковольтными светодиодами: типично 20 ... 100 ВА
- Диммируемые высоковольтные светодиодные лампы: типично 3 ... 100 Вт
- Диммируемые компактные люминесцентные лампы: типично 3 ... 100 Вт


Технические характеристики



- Мощность нагрузки:
 - Светодиодные лампы: 3–100 Вт
 - Галогенные и лампы накаливания: 10–250 Вт
- Установка: скрытая, в стандартную монтажную коробку
- Материал корпуса: пластик

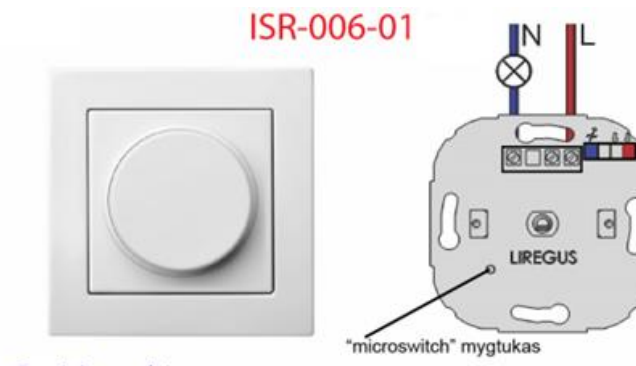

1. Монтаж

- Перед началом работ обязательно отключите питание сети!
- Установите диммер в монтажную коробку.
- Подключите провода согласно схеме подключения (фаза и нагрузка).
- Не требуется подключение нейтрального проводника.
- Зафиксируйте устройство, установите декоративную рамку.
- Включите питание.

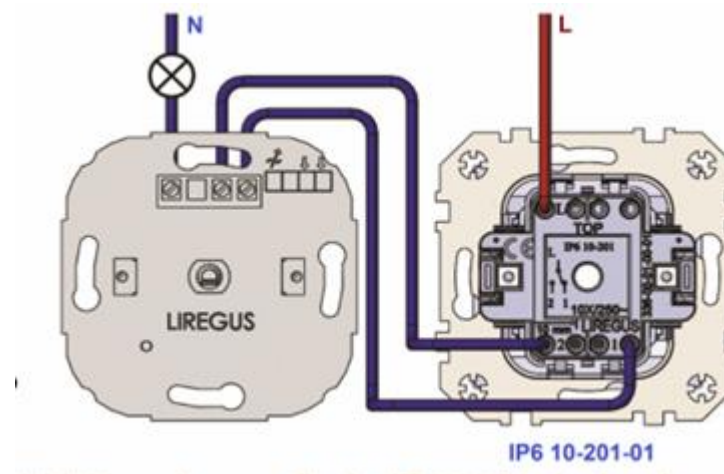

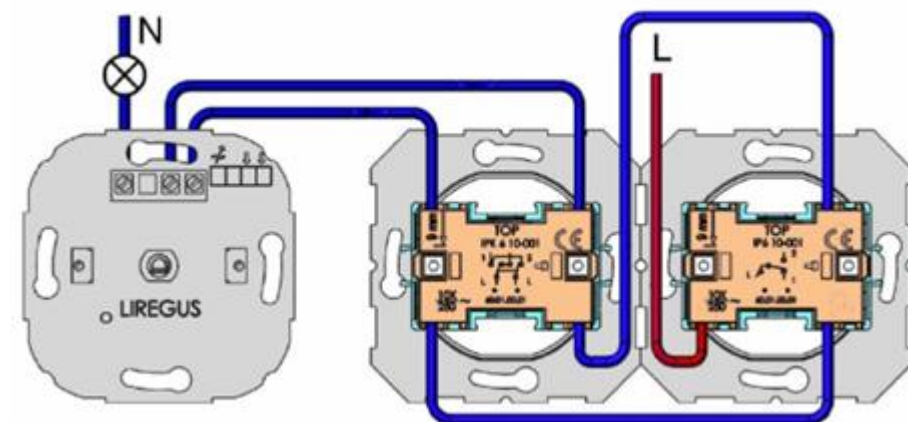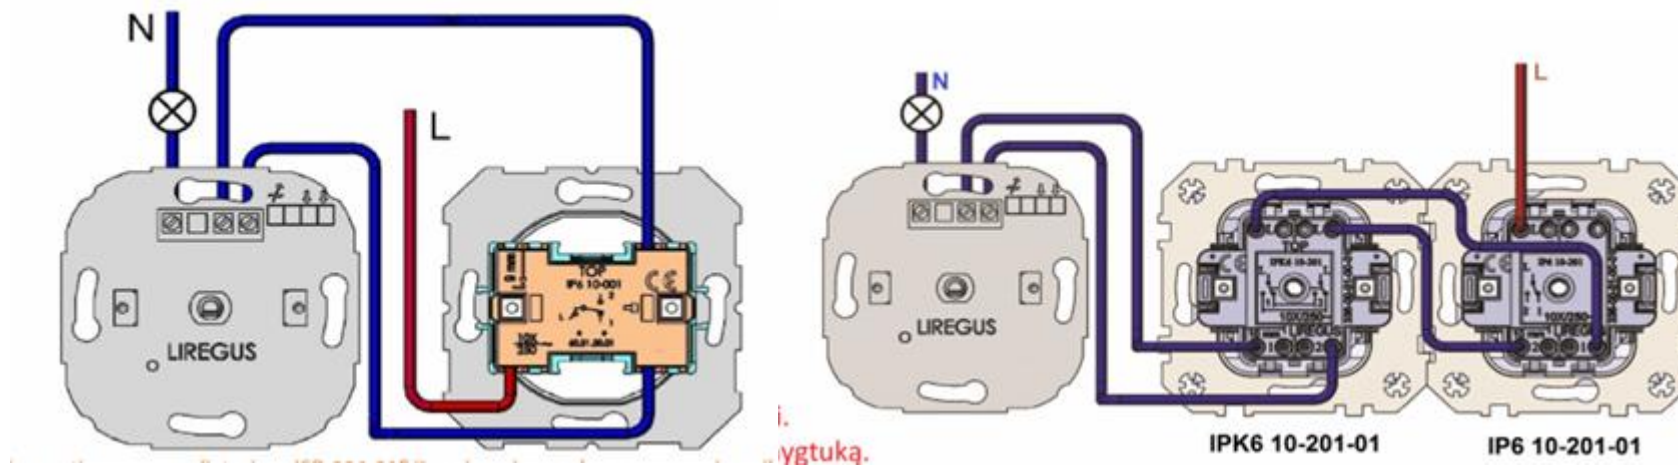

Įtampa	230V ± 10% 50Hz
Galingumas	10-250W (kaitrinės, halogen.lempos) 3-100W (reguliuoj. LED lempos)
Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)	EN 55015
Sauga	EN 60669-2-1
Dydis (mm.)	71 x 71 x 29
Svoris (g.)	71

2. Управление

- Включение/выключение света:
Короткое нажатие на ручку диммера.

- **Регулировка яркости:**

Плавный поворот ручки по часовой стрелке — увеличение яркости, против часовой — уменьшение яркости.

3. Особенности эксплуатации

- Диммер оснащён функцией плавного включения ("soft start"), что продлевает срок службы ламп.
 - После выключения устройство запоминает последний установленный уровень яркости и при включении возвращает его автоматически.
 - Не используйте диммер с лампами, не предназначенными для регулировки яркости.
-

4. Меры предосторожности

- Монтаж и подключение должен выполнять только квалифицированный специалист.
 - Не допускайте попадания влаги на устройство.
 - Не превышайте допустимую мощность нагрузки.
 - Не разбирайте диммер самостоятельно.
-

5. Утилизация


- Устройство подлежит утилизации как электронное оборудование согласно действующим нормам.
-

Производитель:

Liregus (Литва)

Паспорт продукта

Универсальный выключатель -
светорегулятор, LED



Reference number

ISR-006-01,ISR-006

Универсальный поворотный диммер для светодиодов
инкрементальное управление без конечного положения
со спутниковым входом

Использование по назначению

- Переключение и затемнение освещения
- Работа с подходящей крышкой
- Установка в монтажную коробку в соответствии с DIN 49073

Характеристика продукта

- Устройство работает по принципу управления фазой переднего фронта или по фазе заднего фронта
- Автоматическая или ручная настройка принципа затемнения, подходящая для нагрузки
- Устройство может работать без нейтрального проводника
- Включение через мягкий сохраняющий лампу старт
- Включение с последней яркостью или сохраненной яркостью включения
- Яркость включения может быть сохранена навсегда
- Минимальная яркость может быть сохранена навсегда
- Возможно подключение спутниковых блоков
- Электронная защита от перегрева
- Расширение мощности возможно с помощью усилителей мощности

Centre plates colour, EAN code:

E/B - White, 4770025965122
E/S - Sandy, 4770025965146
E/R - Brown, 4770025965160
E/Mt - Metallic, 4770025965184
E/J - Black, 4770025965207
E/Ch - Champagne, 4770025965221

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, частота: AC 230 V / 50/60 Hz
Рабочий режим: trailing/ leading edge dimming
Резервное питание: approx. 0.35 W
Потеря мощности: approx. 4 W
Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C
Подключенная нагрузка при 25 ° C

Лампы накаливания: 20 ... 420 W
HV галогенные лампы: 20 ... 420 W
Электронные трансформаторы: 20 ... 420 W
Электронные трансформаторы со светодиодом низкого напряжения: typical 7.5 ... 100 W
Индуктивные трансформаторы: 20 ... 420 VA
Индуктивные трансформаторы со светодиодом низкого напряжения: typical 20 ... 100 VA
Светодиодные лампы с регулируемой яркостью HV: typical 3 ... 100 W
Компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью: typical 3 ... 100 W

