


LIREGUS

ПРУЖИННЫЕ
КОНТАКТЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ


EPSILON Professional

Регулятор света, управляемый
одноклавишным импульсным
переключателем

ISR-007-01.E/* / S-PRO-DP-105W-LED



+

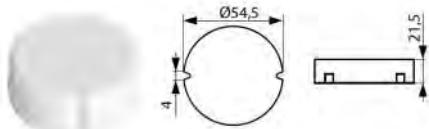

Свойства изделия:

- регулировка интенсивности света по принципу "leading edge";
- подходит для установки в углубленные монтажные коробки или за лампами/ контролируемые изделия;
- управляется одно- или двухклавишным импульсным параллельно подключаемым переключателем;
- низкая минимальная нагрузка – 7,5Вт;
- «мягкий старт» для экономии лампы;
- память последней настройки;
- функция самовозврата для защиты: перенапряжение, скачок температуры, короткое замыкание.

Регулятор света предназначен для работы со следующими лампами:

- регулируемые светодиодные лампы (диммируемые LED);
- лампы накаливания;
- галогенные лампы, только 230В!

Регулируемые светодиодные лампы генерируют высокое напряжение и регулируются по принципу "leading edge phase control".

В зависимости от производителя, модели, величина регулировки (минимальная и максимальная) может варьироваться.

Технические данные:

Напряжение	230V ± 10% 50Hz
Мощность	5-200W (лампы накаливания) 7,5-100W (регулируемые LED)
Электромагнитная совместимость (EMC)	EN 55015
Безопасность	EN 60669-2-1
Габариты (мм)	54,5x21,5
Размер монтажной коробки (мм)	60


Регулировка интенсивности света:

Включить/Выключить – короткое нажатие клавиши для мгновенного запуска.

Регулировка светового потока (увеличение или уменьшение): удерживать клавишу в нажатом положении. Контроллер «задерживается» в максимальной и минимальной световой точке около 3 секунд. Короткая пауза между регулировками меняет направление регулировки интенсивности. Запоминание последнего заданного уровня интенсивности после выключения контроллера освещения.


Установка/подключение:

Перед началом установки необходимо убедиться, что напряжение отключено. Все работы по подключению могут выполняться только сертифицированными специалистами. Подключение следует осуществлять в соответствии с нижеследующей схемой:

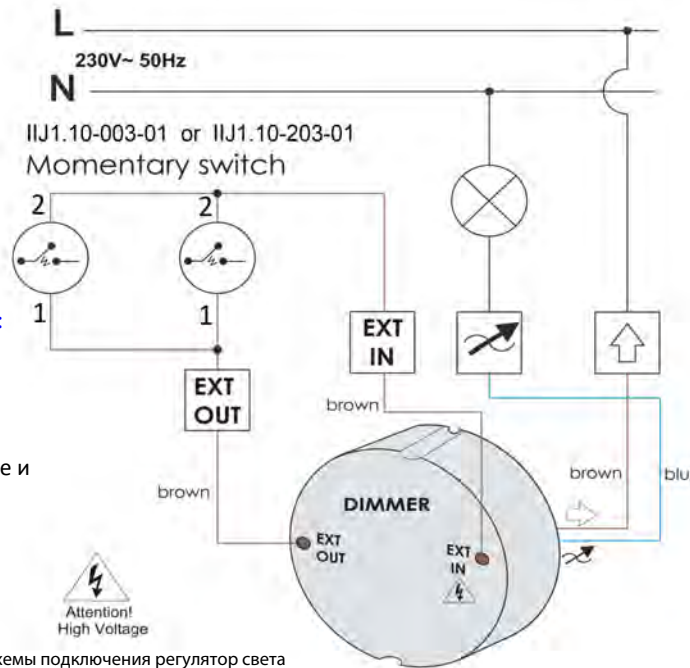

Схемы подключения регулятор света

Впускной регулятор света ISR-007-01.E/*

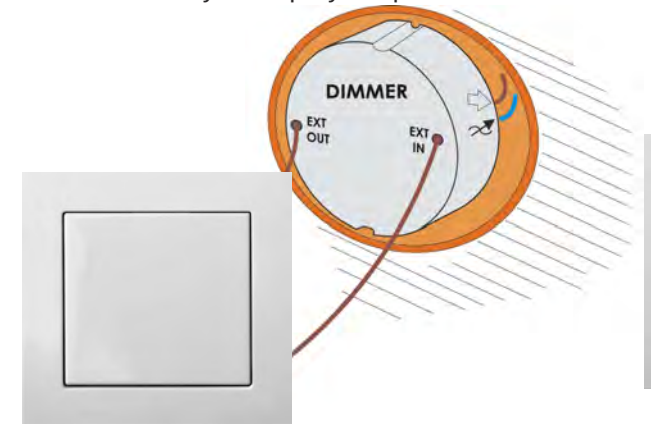

Изображение установки регулятора света PRO-DP-100-LED в монтажной коробке MD2, с импульсным переключателем 1 кл. IIJ1.10-203-01.E/*

Рекомендуемые светодиодные лампочки (типы):

Изделие	Мощность лампочки	Напряжение (AC)	Ампераж	Частота
Kanlux PRODIM GU10-7,5W-WW/NW/CW	7,5 W	220-240 V	38 mA	50/60 Hz

Внимание:

Использование регулятора света не по назначению может его повредить и повредить другие связанные устройства. UAB Liregus не несет ответственности за любой ущерб, причиненный устройствам и самому контроллеру в случае его неправильного использования или подключения.

Изделию предоставляется 12-месячная гарантия производителя, подтвержденная документом о покупке (датой).

Символ перечеркнутого мусорного бака на оборудовании, упаковке или прилагаемом документе означает необходимость селективного сбора электрических отходов и электронного оборудования. Пользователь несет ответственность за надлежащую переработку отходов и обязан доставить их для переработки в специальные пункты сбора. Правильная переработка отходов предупреждает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.


Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.



Изготовитель:
UAB "LIREGUS"

Паспорт продукта

Импульсный выключатель - светорегулятор, LED



LIREGUS

Reference number

ISR-007-01,ISR-007

Импульсный диммер для светодиодов,
инкрементальное управление без конечного положения со
спутниковым входом
Использование по назначению

- Переключение и затемнение освещения
- Работа с подходящей крышкой
- Установка в монтажную коробку согласно DIN 49073, минимальная глубина - 62 мм

Характеристика продукта

- Устройство работает по передовому принципу управления фазой
- Устройство может работать без нейтрального проводника
- Включение через мягкий сохраняющий лампу старт
- Включить с последней яркостью
- Возможно подключение спутниковых блоков
- Электронная защита от перегрева
- Расширение мощности возможно с помощью усилителей мощности

Central plates colour, barcode

E/B - White, 4770025966617

E/S - Sandy, 4770025966631

E/R - Brown, 4770025966655

E/Mt - Metallic, 4770025966679

E/J - Black, 4770025966693

E/Ch - Champagne, 4770025966716

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, частота:	AC 230 V +/-10% / 50 Hz
Рабочий режим:	leading edge dimming
Резервное питание:	approx. 0.35 W
Потеря мощности:	approx. 4 W
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Подключенная нагрузка при 25 ° C	

Лампы накаливания:	5 ... 200 W
HV галогенные лампы:	5 ... 200 W
Электронные трансформаторы:	5 ... 200 W
Электронные трансформаторы со светодиодом низкого напряжения:	typical 7.5 ... 105 W
Индуктивные трансформаторы:	5 ... 200 VA
Индуктивные трансформаторы со светодиодом низкого напряжения:	typical 7.5 ... 105 VA
Светодиодные лампы с регулируемой яркостью HV:	typical 5 ... 200 W
Компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью:	typical 5 ... 200 W

Внимание:

Не допускайте короткого замыкания.

Храните в недоступном для детей месте.

Берегите от дождя, повышенной влажности, открытого огня и повышенных температур.

Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия I год.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011