
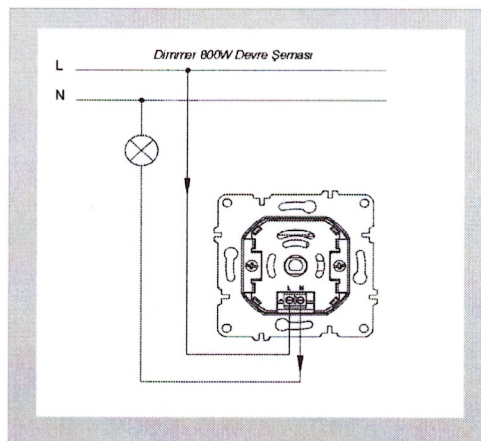


НАЗВАНИЕ	ДИММЕР 800 ВТ
КОД ПРОДУКТА	50 XX X000 237
ГРУППА СПЕЦИФИКАЦИИ	ЭЛЕКТРОННАЯ

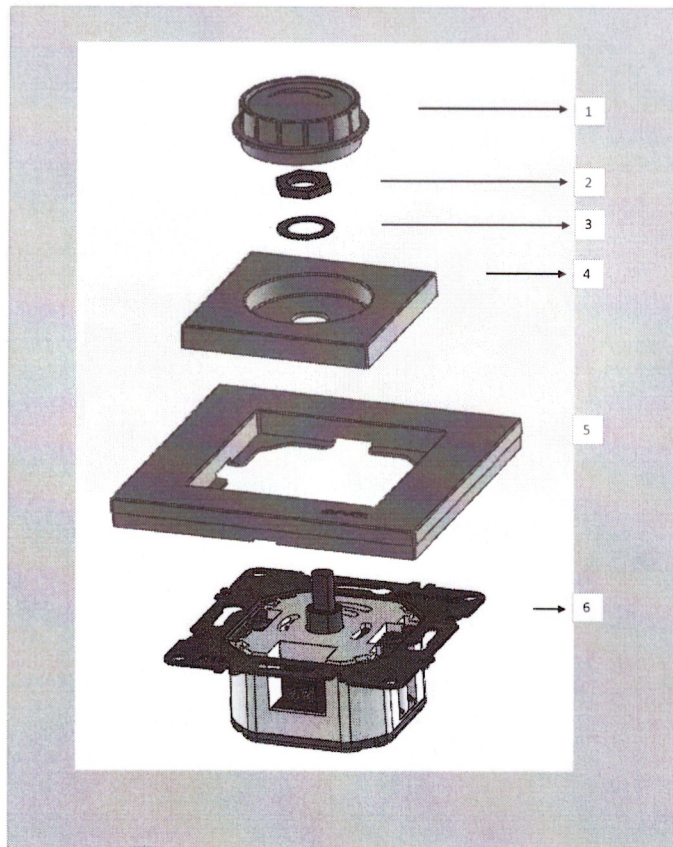

ДИММЕР СХЕМА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

- 1 КНОПКА ДИММЕРА -** Это деталь, используемая для регулировки интенсивности света лампы, к которой она подключена (включение справа и выключение слева).
- 2 ГАЙКА ДИММЕРА -** «Это деталь, которая крепит крышку диммера и рамку Kargen к модулю диммера. (Он используется вместе с нашей моделью рамы Lavin)»
- 3 ШАЙБА ДИММЕРА -** Это деталь, которая предотвращает ослабление гайки диммера, которая крепит крышку диммера и рамку Kargen к модулю диммера.
- 4 РАМКА -** На наш модуль диммера можно установить одну или несколько рамок нашей серии.
- 5 МОДУЛЬ ДИММЕРА - 800 ВТ** Ограничивая переменный ток (сопротивляясь), он обеспечивает попадание части сетевого напряжения на цепь диммера, а другую часть на лампочку, включенную последовательно с диммером, обеспечивая ее работу на заданной мощности.

Снимите деталь № 1, потянув ее вверх. Снимите деталь № 3, потянув ее вверх. Детали № 4 и 5 отделятся от механизма. Подключите кабель к модулю диммера № 6 в соответствии с принципиальной схемой. Поместите модуль № 6 на свое место на стене и закрепите его, затянув гвозди. Затем установите деталь № 5 и деталь № 4 соответственно. Затем поместите деталь № 3 на место и соберите ее, повернув гайку № 2 по часовой стрелке. В конце, замените деталь № 1.

Важная информация

Он может затемнять лампы накаливания и галогенные лампы с магнитными трансформаторами.
Не используется в светодиодных и люминесцентных лампах.
230 В~50 Гц Макс. 500 ВА

ПОДГОТОВИТЕЛЬ

AR&GE

ОДОБРЕНИЕ

Furkan BAKIŞ
AR&GE Директор

AF-001-041122